



PROMA®

W Europie od 1996r.

Tokarka uniwersalna SPF-2000PH z odczytem cyfrowym (nr kat. 25015016, gr. A)

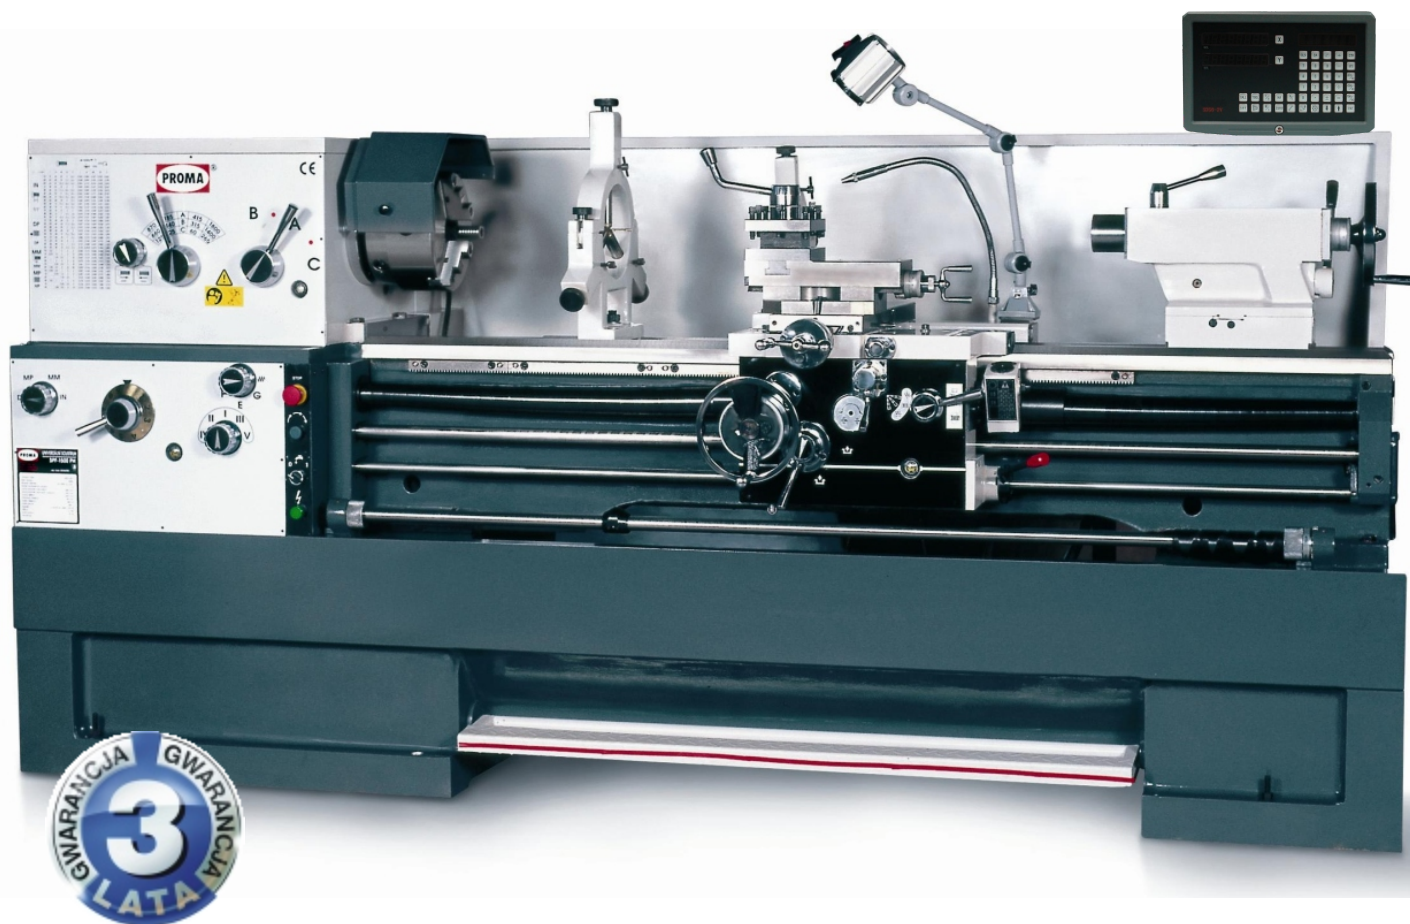

Parametr	Wartość
Napięcie / Moc przyłączeniowa	400 V / 5,5 kW
Długość toczzonego elementu	2 000 mm
Ø tocz. elementu nad łożem	460 mm
Ø tocz. elementu nad suportem	275 mm
Ø tocz. el. nad gn. siodłowym	690 mm
Prześwit wrzeciona	80 mm
Stożek wrzeciona	Mk VII
Zakres obrotów	25 - 1 800/min. (12 st.)
Gwinty metryczne (zakres)	0,5 - 20 mm (24 stopnie)
Gwinty calowe (zakres)	1,625 - 72 gw./1" (61 st.)
Gwinty modułowe (zakres)	0,25 - 10 (20 stopni)
Gwinty Witwortha (zakres)	3,25 - 96 DP (45 st.)

Parametr	Wartość
Auto posuw podłużny	0,04 - 2,456 mm
Auto posuw poprzeczny	0,016 - 0,982 mm
Stożek konika	Mk V
Długość wysięgu tulejki	170 mm
Masa netto / brutto	3 000 / 3 350 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	3 320 x 1 000 x 1 295

Wyposażenie podstawowe:

- uniwersalny uchwyt 3-szczękowy Ø250mm, 4-szczękowy uchwyt Ø300mm (oddzielnie ustawiane szczęki) + kołnierz mocujący, oświetlenie, hamulec, chłodzenie, wskaźnik gwintów, tarcza czołowa mocująca Ø410mm, ogranicznik mechaniczny, luneta stała 190mm, luneta przesuwna 40mm, kiel stały Mk VII, kiel obrotowy Mk V, tuleja redukcyjna Mk VII/Mk V, centralne smarowanie suportu, zestaw kół zębatych, narzędzia montażowe, śruby regulacyjne, elektryczny wyłącznik krańcowy,
- odczyt cyfrowy osi X, Y, Z.