



PROMA Polska Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 1A
55-095 Długoleka

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DŹWIGNIOWE NOŻYCE DO BLACHY HS-10



Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Uwaga !!!!!

Zaraz po wyjęciu urządzenia z opakowania ochronnego , należy nakleić dołączoną tabliczkę znamionową , oraz tabliczki informacyjno-ostrzegawcze na urządzenie w dobrze widocznym miejscu .


Dane techniczne nożyc do blachy

	HS-10
Długość noża:	250 mm
Max grubość cięcia :	
płaski profil	70 x 5 mm
blacha	5 mm
walcowy	13 mm
Waga:	23 kg


Montaż:

Nożyce dostarczane są w opakowaniu kartonowym w stanie prawie zmontowanym i nadają się do pracy - należy jedynie zamontować dźwignię.

2 śruby

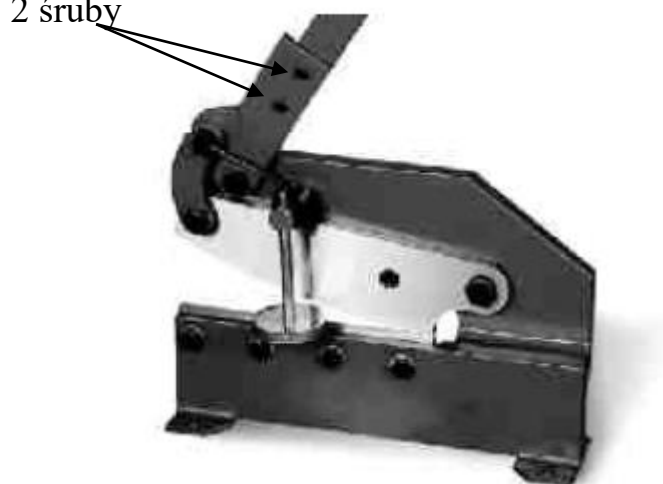


Rozmiary montażowe :

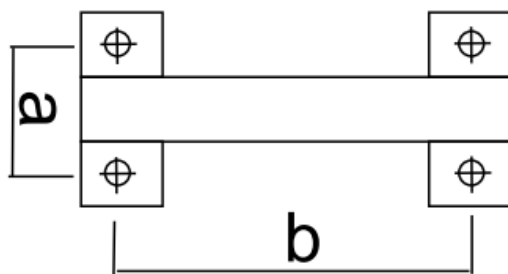


rozmiary \ typ	typ	HS-10
a		55
b		355

Wymiana noży :

Urządzenie jest dostarczane z kompletem noży zamontowanych na nim. W przypadku konieczności wymiany noży należy unieść nóż ruchomy do góry i odkręcić śruby montażowe.

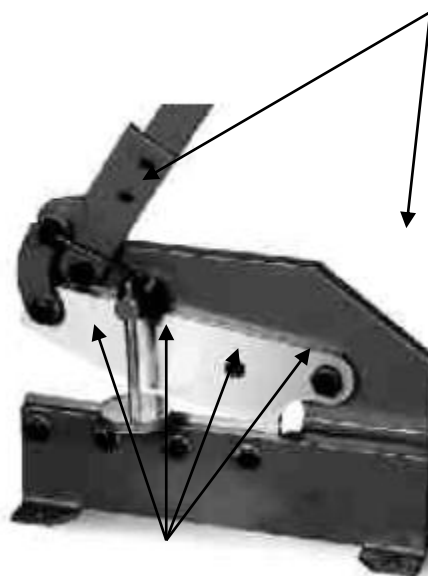

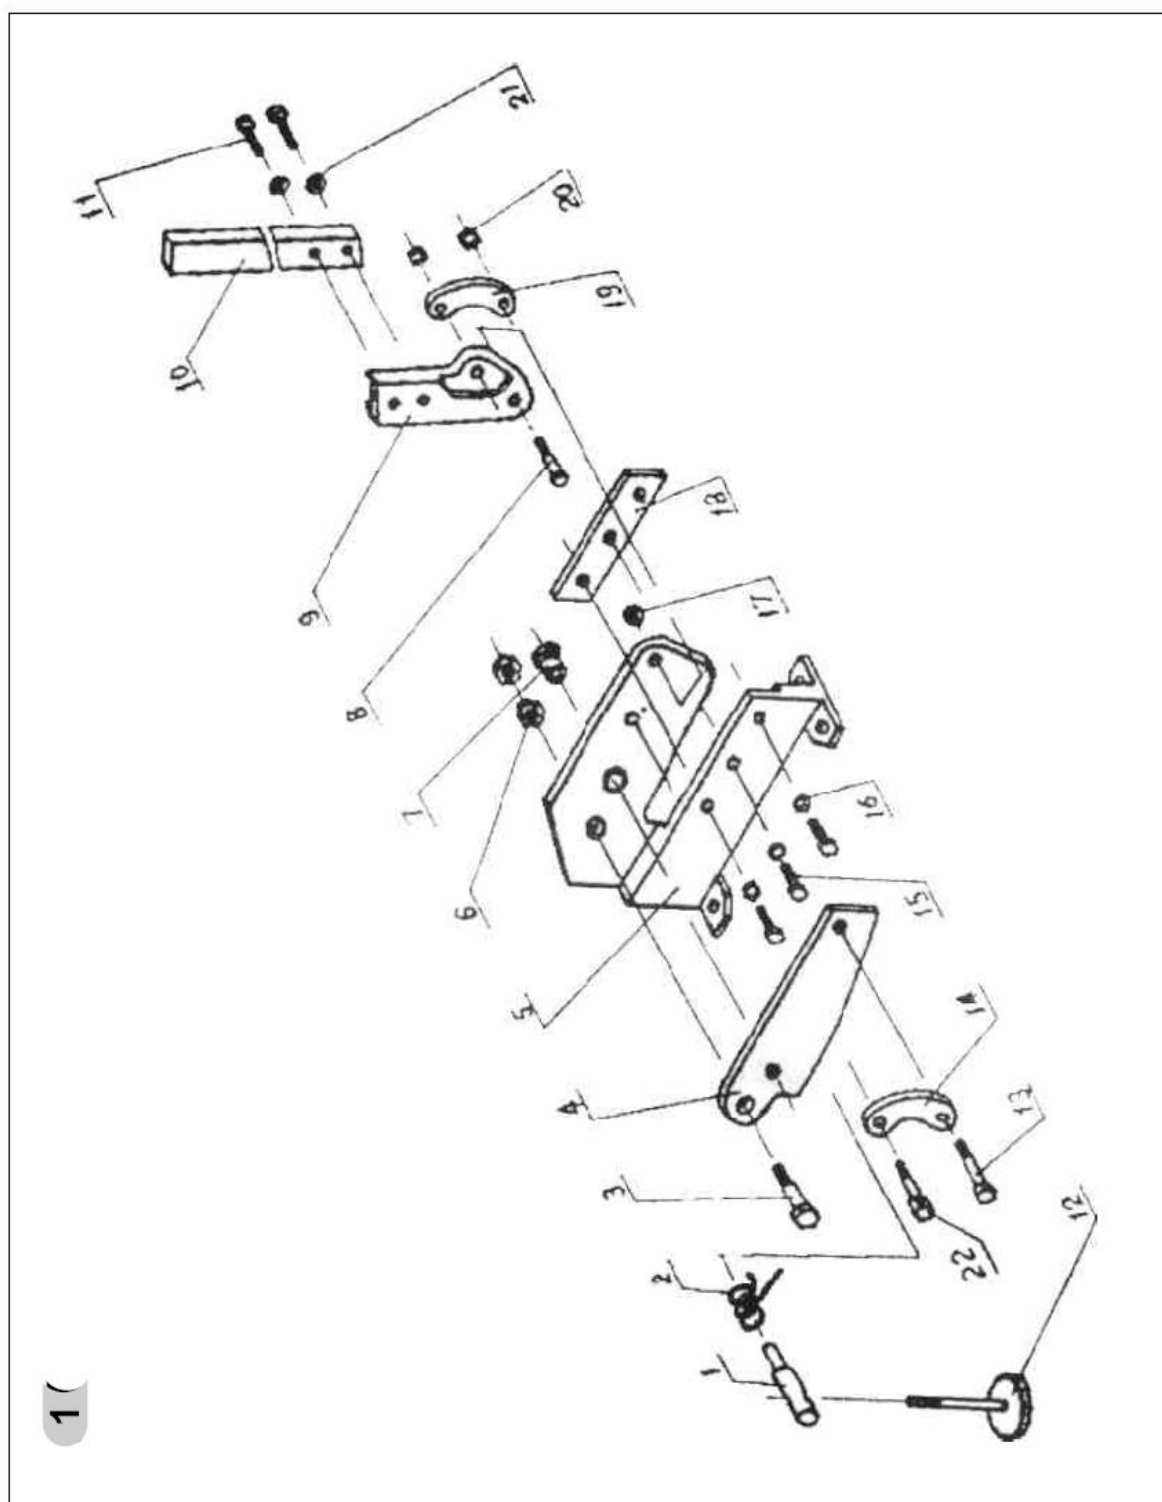

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z instrukcją obsługi

- 1. Utrzymuj stanowisko pracy w czystości.**
- 2. Nie używaj urządzenia w wilgotnych, źle oświetlonych pomieszczeniach. Nie wystawiaj urządzenia na deszcz.**
- 3. Pilnuj aby dzieci nie przebywały w pobliżu w czasie pracy .**
- 4. Nie pozostawiaj urządzenia bez dozoru. Nieużywane urządzenie należy przetrzymywać w suchym bezpiecznym pomieszczeniu.**
- 5. Nie przeciążaj urządzenia . Dostosuj parametry pracy do możliwości urządzenia**
- 6. W czasie cięcia uważaj aby nie zbliżać rąk do krawędzi tnących.**
- 7. Uszkodzone bądź tępe noże należy bezwzględnie wymienić.**

SERWIS – Proma Polska Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 1A

55-095 Długołęka

Tel./fax: 71 358 05 20

serwis@promapolska.pl

www.promapolska.pl