




W Europie od 1996r.

Tokarka uniwersalna SPF-1000P z odczytem cyfrowym (nr kat. 25015010, gr. A)

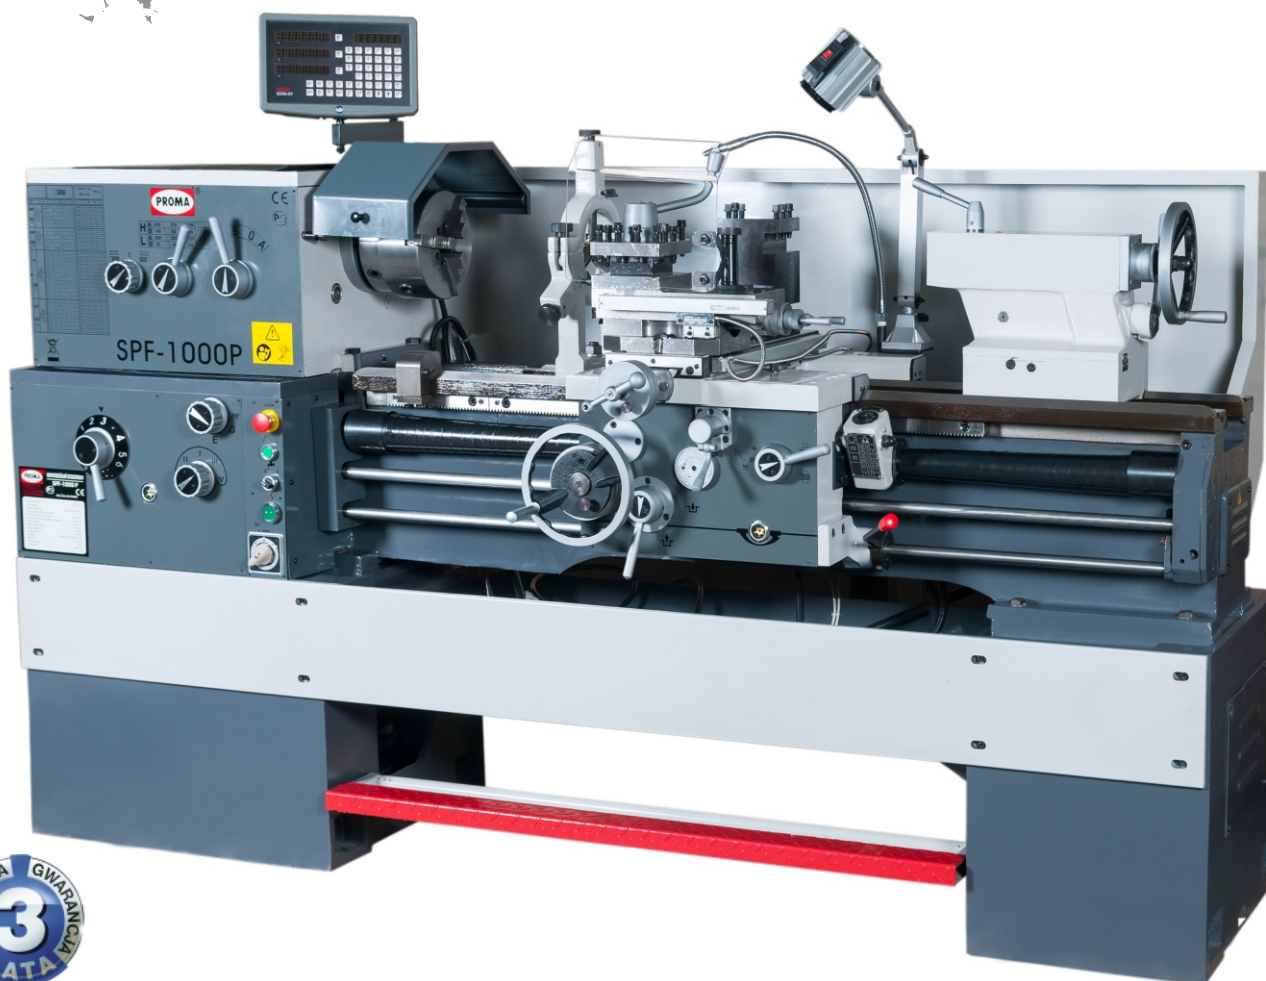

Parametr	Wartość
Napięcie / Moc przyłączeniowa	400 V / 4,0/5,5 kW
Długość toczonego elementu	1 000 mm
Ø tocz. elementu nad łóżem	460 mm
Ø tocz. elementu nad suportem	275 mm
Ø tocz. el. nad gn. siodłowym	630 mm
Prześwit wrzeciona	52 mm
Stożek wrzeciona	Mk VI
Zakres obrotów	40 - 1 800/min. (12 st.)
Gwinty metryczne (zakres)	0,5 - 20 mm (24 stopnie)
Gwinty calowe (zakres)	1 - 72 gw./1" (61 st.)
Gwinty modułowe (zakres)	0,25 - 10 (20 stopni)
Gwinty Witwortha (zakres)	3 - 96 DP (37 st.)

Parametr	Wartość
Auto posuw podłużny	0,04 - 2,456 mm
Auto posuw poprzeczny	0,016 - 0,982 mm
Stożek konika	Mk IV
Długość wysięgu tulejki	170 mm
Masa netto / brutto	1 850 / 2 050 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	2 360 x 1 000 x 1 200mm

Wyposażenie podstawowe:

- uniwersalny uchwyt 3-szczękowy Ø200mm (szczęki przekręcane lewo/prawo), 4-szczękowy uchwyt Ø250mm (oddzielnie ustawiane szczęki) + kołnierz mocujący, oświetlenie, hamulec, chłodzenie, wskaźnik gwintów, tarcza czołowa mocująca Ø400mm, ogranicznik mechaniczny, luneta stała 120mm, luneta przesuwna 40mm, kiel stały Mk VI, kiel obrotowy Mk IV, tuleja redukcyjna Mk VI/Mk IV, centralne smarowanie suportu, zestaw kół zębatych, narzędzia montażowe,
- odczyt cyfrowy osi X, Y, Z.