




W Europie od 1996r.

Tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym

SPE-1000PV (nr kat. 25015008, gr. A)

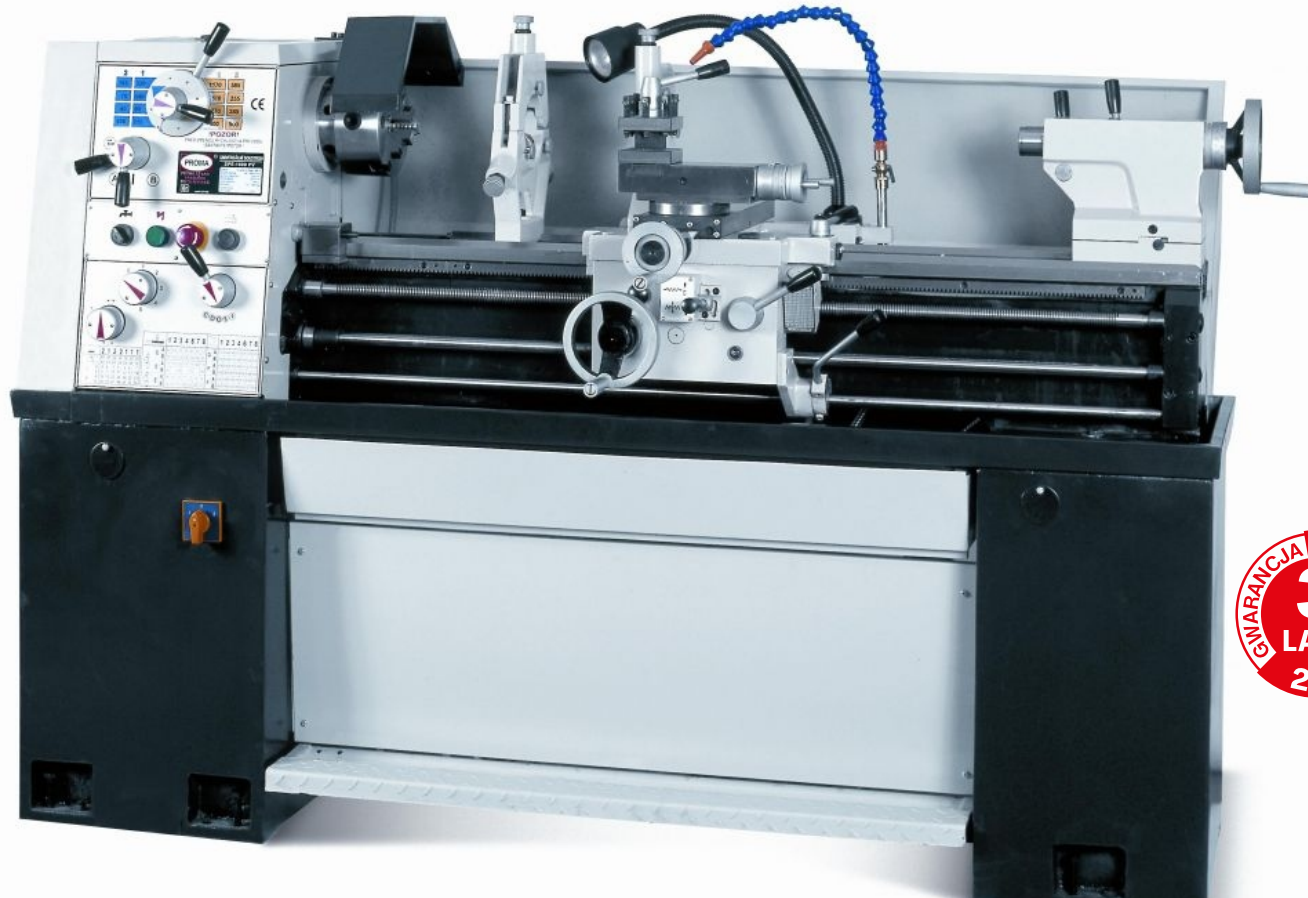

Dane techniczne	Wartość
Napięcie	400 V
Moc przyłączeniowa	2,4 kW
Ø tocz. elem. nad łóżem	356 mm
Ø tocz. elem. nad suportem	220 mm
Ø tocz. elem. nad gn. siodł.	506 mm
Prześwit wrzeciona	38 mm
Stożek wrzeciona	Mk V
Zakres obrotów	45 - 1800 obr./min. (16 st.)
Gwinty metryczne (zakres)	0,4-7 mm (32 st.)
Gwinty calowe (zakres)	4-56 gw./1" (28 st.)
Przekładnia obrotów	tak

Dane techniczne	Wartość
Auto posuw podłużny	0,043-0,653 mm/obr. (42st.)
Auto posuw poprzeczny	0,015-0,220 mm/obr. (42st.)
Stożek konika	Mk III
Posuw tulejki	120 mm
Masa netto / brutto	830 / 960 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1 920 x 740 x 1 194 mm
Mocowanie wrzeciona	Camlock DIN ISO 702-2 nr 4

Wposażenie podstawowe:

- uchwyt 3-szczękowy Ø160 mm
- uchwyt 4-szczękowy Ø200 mm
- podstawa żeliwna, oświetlenie robocze, chłodzenie,
- hamulec, luneta stała i luneta przesuwna
- komplet kół zębatach,
- tarcza czołowa Ø320 mm
- odczyt cyfrowy osi X, Y, Z